



ADS800

Sistema de desengrasante automático

Para desengrasar piezas y aumentar la productividad



200
KGS
Carga útil

Altura útil
600 mm
800 mm
Diámetro de la cesta

CARACTERÍSTICAS

- Ciclo de lavado automático en caliente
- Acero inoxidable de alta calidad
- Gran carga útil y zona de trabajo
- Capacidad del sumidero de 130 litros
- Instalación de precalentamiento
- Ciclo programable y ajustes de temperatura
- Productos químicos biodegradables solubles en agua
- Soluciones de limpieza con base de agua no clasificados como tóxicos, corrosivos, peligrosos o inflamables.
- Soluciones de limpieza que contienen anticorrosivos.
- Capacidad de giro lento de la cesta (para una fácil carga y descarga)
- Sin compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Cumple la normativa de la CE
- Garantía contractual de las piezas con corriente
- Temperatura de funcionamiento hasta <1 hora.
- Tiempo medio de limpieza: 10 minutos a 60°C.

NUESTRO SERVICIO

- Alquilar o comprar, con opciones de servicio técnico
- Solución completa: provisión, producto químico y servicio técnico
- Extras:
 - Colector de aceite.
 - Cestas a medida.
 - Kits iniciales de consumibles.
- Utilizar con 3 productos químicos de NCH:
 - ADS Power Clean
 - Storm
 - Super Bee™ LFG 300

ADS800

Sistema de desengrasante automático

Características de la máquina

Carga útil de 200 kg, lo que permite limpiar piezas **pesadas y voluminosas**.



Altura útil de 600 mm, **permite limpiar piezas grandes**

Interruptor de contacto de seguridad, **mejora la seguridad del usuario**.


Bomba de gran volumen, aumenta el flujo del producto químico por toda la pieza **para mejorar el resultado de la limpieza**

Rieles atomizadores inferiores, superiores y laterales, **limpia la pieza desde todos los ángulos**

Instalación de precalentamiento programable, permite que la limpieza empiece después de los turnos de trabajo

Cesta rotativa, **mejora la limpieza y la cobertura del spray**


Cesta con un diámetro de 800 mm, puede **soportar una gran cantidad de piezas o de gran volumen**

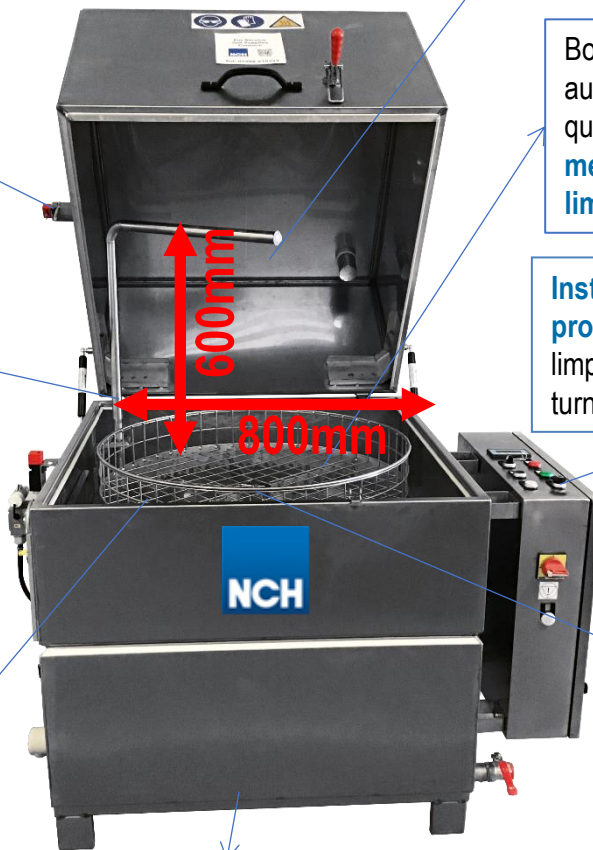

Capacidad del sumidero de 130 L, el aumento del nivel de líquido **prolonga su vida útil y su rendimiento**

Colector de aceite opcional, **prolonga la vida útil del líquido y el resultado de la limpieza**

Componentes de cambio rápido, **reduce el tiempo de inactividad** durante el mantenimiento y la reparación



ADS800

Sistema de desengrasante automático



Perspectiva de tamaño de la cesta



Barras de pulverización inferior, superior y lateral



Capacidad de giro lento de la cesta



Cambio del componente de conexión rápida



Mecanismo de cierre de seguridad



Enchufe trifásico neutro y a tierra de 415 V y 32 A



Asa de cierre aislada



Panel de control con pantalla digital e instalación de precalentamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	380 - 415 V CA 50Hz
Corriente nominal	32 A, 5 Pines, neutra y a tierra
Nivel de protección	IP 54
Potencia de la máquina	8,6 kW
Temperatura (min/máx)	50°C - 60°C
Ciclo de lavado	1 – 60 min.
Presión del spray	3,6 – 5,5 bares
Flujo de la bomba	150 litros por minuto
Espacio interno de maniobra (desde la cesta hasta la parte inferior de la tapa)	600 mm
Altura máxima (tapa abierta)	1923 mm
Altura mínima (tapa cerrada)	1405 mm
Diámetro de la cesta	800 mm
Máxima capacidad de carga	200 kg
Volumen de la disolución (mínimo/óptimo/máximo)	90/115/140 litros
Nivel de la disolución en funcionamiento– min/máx	90 - 140 litros
Dimensiones de la máquina (L x A x Al)	955 x 1390 x 1405
Peso	220 kg
Opcional	Colector de aceite